

MIH800

МОБІЛЬНИЙ НЕПРЯМИЙ
НАГРІВАЧ

GENERAC® | **MOBILE**

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ / СПЕЦИФІКАЦІЯ



Зображення використовується лише для ілюстрації



Зібрано в США з використанням
випереджених та модерних деталей

Коди та стандарти

Продукція Generac Mobile розроблена відповідно до таких стандартів:



TIER 4 FINAL EMISSIONS



NATM



TRANSPORT CANADA (опційно)



CSA (опційно)

Електроенергія, коли і де вона вам потрібна

Мобільні непрямі обігрівачі Generac розроблені та сконструйовані для забезпечення теплом у найекстремальніших умовах. Обігрівачі налаштовуються відповідно до потреб клієнтів.

Обігрівачі Generac Mobile виготовляються для забезпечення надійного тепла, коли і де вам це потрібно.

СТАНДАРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУН

- Isuzu® 3CE1-UGZG1 3-циліндровий дизельний
- 3 природним наддувом
- EPA Tier 4 Final
- 97,6 куб. дюймів (1,6 л) робочий об'єм
- Потужність при 1800 об/хв: 21,1 к.с. (15,7 кВт)
- Повітряний фільтр: сухий картридж
- Нагрівач охолоджуючої рідини двигуна

СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ

- Рідинне охолодження
- Ємність охолоджуючої рідини: 5,7 л
- Можливість роботи при температурі від -40 до 100 °F (-40 до 37,8 °C) навколишнього середовища – без урахування коефіцієнтів зниження потужності

СИСТЕМА ЗМАЩУВАННЯ

- Ємність масла: 7,1 кварта (6,7 л)
- Інтервал технічного обслуговування 250 годин**

ПАЛИВНА СИСТЕМА

- Ємність паливного бака – галони США (л):
 - Загальний: 189 (715,4)
 - Корисне: 171 (647,3)
- Витрата палива (двигун + палиник): 6,25 гал/год (23,7 л/год)
- Мінімальний час роботи: 27,3 год
- Паливний фільтр: два накручувані; один для двигуна і один для палиника
- Детальніше див. розділ «Технічні характеристики»

СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ

- Палиник: Riello 40F15 одноступінчатий дизельне паливо
 - Швидкість горіння: 2,55-5,75 гал/год (9,65-21,77 л/год)
 - Вироблена теплота: 357 000-805 000 БТЕ/год
 - Діапазон температур: від 120 до 180 °F (від 48,9 до 82,2 °C)
- Вентилятор:
 - Повітроводи: два діаметром 12 дюймів (30,5 см)
 - Ефективність: 85 %
 - Двигун вентилятора: TECO 5 к.с. (3,73 кВт) при 3600 об/хв
 - Колесо вентилятора: BC-SW 135 CL II
 - Продуктивність вентилятора:
 - 3900 футів кубічних/хв (110,4 м3/хв)
 - 5 дюймів WG (1,24 кПа) статичний тиск
- Теплообмінник:
 - Велика поверхня нагрівання (158 футів²)
 - Конструкція з подвійним проходом повітря
 - Не потребує технічного обслуговування та фільтрів
 - Повністю зварна конструкція з нержавіючої сталі

АЛТЕРНАТОР

- Marathon® 282CSL1504
- 13,5 кВт 3-фазний
- 20 А Зовнішня розетка

БЕЗПЕКА

- Датчик полум'я палиника - вимикає паливний насос, якщо в палинику немає полум'я
- Перемикач різниці тиску повітря - вимикає палиник, якщо немає потоку повітря
- Вимикач верхньої межі - вимикає палиник, якщо температура повітря перевищує 200 °F (90 °C)

КОНТРОЛЬ

- LOFA® Панель управління двигуном MC704
- Кнопка запуску вентилятора
- Програмований термостат
- Джгут проводів з автоматичними вимикачами: 20-амперний вимикач розетки, 20-амперний вимикач палиника

АКУМУЛЯТОР

- Одна батарея GRP24 12 В, 720 CCA, мокра батарея

КОРПУС

- Повністю сталева конструкція
- Стойка до УФ-випромінювання та вицвітання, витримана при високій температурі, біла порошкова фарба
- Знімні секційні дах та бічні панелі
- Корпус, що повністю замикається
- Заднє внутрішнє сховище для повітропроводів
- Наклейки з інструкціями з експлуатації та безпеки
- Тримач для документів з інструкцією з експлуатації та схемами підключення

ПРИЧЕП

- 2-5/16 дюймовий кульовий зчіпний пристрій (фаркоп), регульована висота
- Домкрат і кріплення для транспортування
- Електричні гальма
- Труби для навантажувача: вбудовані труби для навантажувача подовжуються до крила, щоб запобігти пошкодженню навантажувачем
- Світлові прилади, задні ліхтарі, гальма та покажчики повороту, затверджені DOT та TC
- Одна вісь вантажопідйомністю 6000 фунтів (2721,6 кг) з шинами 235 80/R16 10-шаровими, діапазон навантаження E

ОПЦІЇ*

- CSA B138 Двостінний бак
 - ULT-S601 (стандарт утримання)
 - UN31A (вимоги щодо витоку при перекиданні)
- Запасне колесо та кріплення
- Задні стабілізатори
- 1 x 20 дюймів (50,8 см) Вихід повітропроводу
- 2-5/16 дюймів BULLDOG® Зчіпний пристрій – регульована висота
- 3 дюйми. Кільце шарніра – регульоване
- Нагрівачі паливного фільтра
- Вогнегасник
- 60/40 Охолоджуюча рідина



* Можливі додаткові опції. Зверніться до торгового представника або на завод, щоб дізнатися про поточні опції.


** Для максимального інтервалу обслуговування замініть масляний фільтр після 50-годинного періоду обкатки. Номер моделі масляного фільтра див. в інструкціях з експлуатації деталей.

MIN800
МОБІЛЬНИЙ НЕПРЯМИЙ
НАГРІВАЧ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

РОЗМІРИ

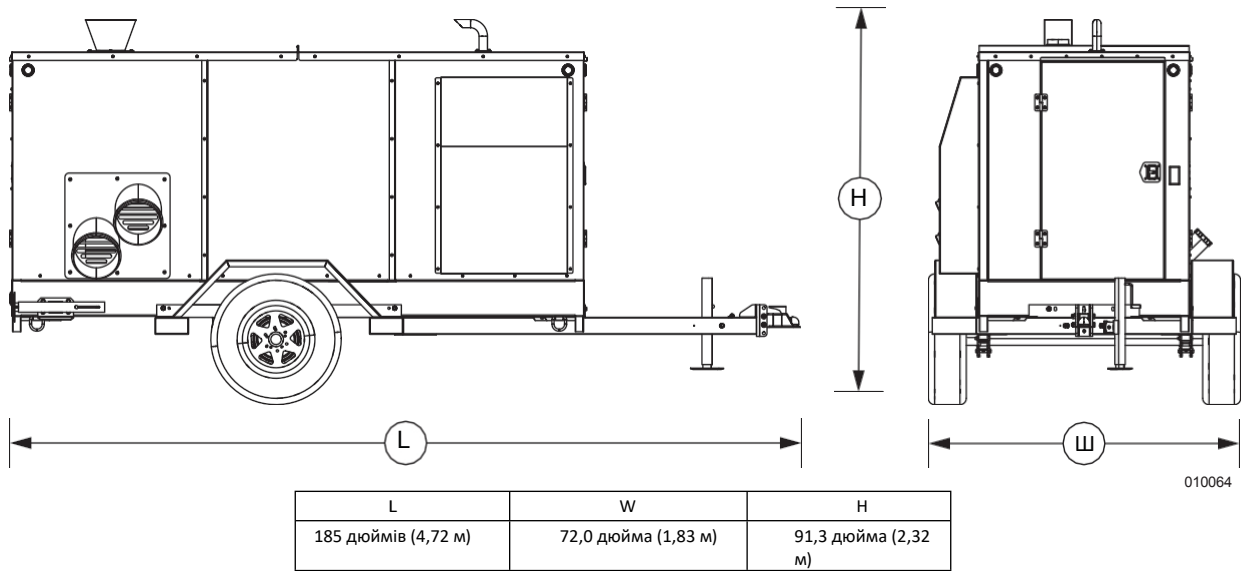

ЄМНІСТЬ ПАЛЬНОГО БАКА

	Без CSA (стандарт)	CSA (опція)
Загальна місткість паливного бака (галони США)	189	160
Корисна місткість паливного бака (галони США)	171	145
Витрата палива (галон/год)	6,25	6,25
Мінімальний час роботи (год)	27,3	23,2
Тип бака	Одностінний	Подвійна стінка

ВАГА

- Сухий: 4900 фунтів (2223 кг)
- Робочий: 6080 фунтів (2758 кг)

ГАРАНТІЯ

- 1 рік, необмежена кількість годин

ВАШ ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР GENERAC MOBILE

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Розміри та вага вказані лише для попереднього ознайомлення. Для отримання детальних креслень монтажу зверніться до авторизованого дилера Generac Mobile.