

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ / СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОДЕКСІВ ТА СТАНДАРТІВ

Продукти Generac Mobile розроблені відповідно до таких стандартів:



ФІНАЛ 4-ГО РІВНЯ
ВИКИДИ



NATM



Зображення може не відображати фактичну конфігурацію.

СИСТЕМА ДВИГУНА

• Isuzu® 4JJ1T •

Дизельний •

Відповідає стандарту

EPA Final Tier 4 • 4-циліндровий з турбонаддувом •

Робочий

об'єм 3,0 л • Потужність при 2000 об/хв: 73 к.с. (54

кВт) • Повітряний фільтр: Сухий

картридж • Електронне відсканання потоку повітря

ПАЛИВНА СИСТЕМА

• Місткість паливного бака - галони США

(л): • Загальний об'єм: 173

(654,9) • Корисний об'єм:

160 (605) • Витрата палива: 3,55 галона/год (13,44 л/год) •

Мінімальний час роботи: 45 год •

Паливний фільтр: Накручувальний

СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ

• Рідинне охолодження •

Здатний працювати за температури навколишнього середовища від -40 до 100° F (від -40 до 37,8° C)

• Місткість охолоджувальної рідини: 6,3 кварта (6,0 л)

СИСТЕМА ЗМАЩУВАННЯ ДВИГУНА

• Масляний фільтр:

накручується • Інтервал обслуговування 500 годин**

* Дані базуються на даних виробника двигуна та даних польових випробувань після 100-годинного періоду обкатки двигуна. Фактичні результати можуть відрізнятися залежно від таких факторів, як вік та обслуговування обладнання, умови навколишнього середовища та щільність палива. Рекомендації до палива та технічного обслуговування див. в посібнику користувача.

** Для максимального інтервалу обслуговування замініть масляний фільтр після 50-годинного періоду обкатки. Номер моделі масляного фільтра див. у посібнику з запчастин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБІГРІВАЧ

- Тип: Безполумєний, автономний •
- Вироблене тепло: до 485 000 BTU/год (142,1 кВт/год) • Максимальна температура: 180° F (82,2° C) • Потік повітря: 2650–5500 футів³ /хв (75–155,7 м³ /хв) • Випуск повітря: Два виходи 12 дюймів (30,5 см) • ККД: до 92% • Теплоносії (НТФ): • Насос: Поршневий насос зі змінним об'ємом • Місткість бака: 14 галонів США (53 л) • Місткість системи: 25 галонів США (95 л) • Тип гідравлічної оливи: Мобільна DTE10 ISO VG68

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПЕТЛЯ

- Насос: поршневий насос Metaris зі змінним об'ємом 63 куб. см • Два фільтри гідравлічної оливи – 9 та 20 мікрон

ЗАХИСТ

- Автономний •
- Автоматичне вимкнення у разі високої температури гідравлічної оливи, високого тиску гідравлічної оливи, перевищення швидкості двигуна, низького рівня моторної оливи, низького рівня палива та низького рівня гідравлічної оливи • 110% ізоляція

КОРПУС

- Повністю сталева конструкція. Біла поліефірна порошкова фарба, стійка до ультрафіолетового випромінювання та вицвітання • Повністю замикається – включаючи дверцята блоку керування, дверцята доступу для обслуговування та заливку горловину палива • Заднє місце для зберігання двох повітропроводів 12 дюймів × 25 футів • Наклейки з інструкціями з експлуатації та безпеки • Тримач для документів з інструкцією користувача – включає проводку схеми • аварійна зупинка

ПРИЦІП

- Кульовий зчіпний пристрій 2-5/16 дюйма – регульована висота • Домкрат з дирекцією тяги • Електричні гальма • Транспортні кріплення • Труби для вилочного навантажувача • Ліхтарі, схвалені DOT: задні, гальмівні та поворотні • Одна вісь 6000 фунтів (2721,6 кг) • Шини: ST235/80R16, 3500 фунтів • Перехідник для штекера. Круглий 7-дюймовий лопатевий з'єднувач (SAE J2863)

КЕРУВАННЯ

- Контролер Murphy - PV450 • Кольоровий графічний РК-дисплей TFT зі світлодіодним підсвічуванням

БАТАРЕЇ


- Дві 12-вольтові акумуляторні батареї з мокрим електромером, ємністю 950 кДж/год • Номінальна потужність електричної системи: 12 В

ОПЦІЇ*

- Запасне колесо та кріплення • Охолоджувальна рідина 60/40 • Один випускний отвір для повітря 20 дюймів (50,8 см) • Кільце шкворня 3 дюйми – регульована висота • Transport Canada – будь ласка, телефонуйте

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ

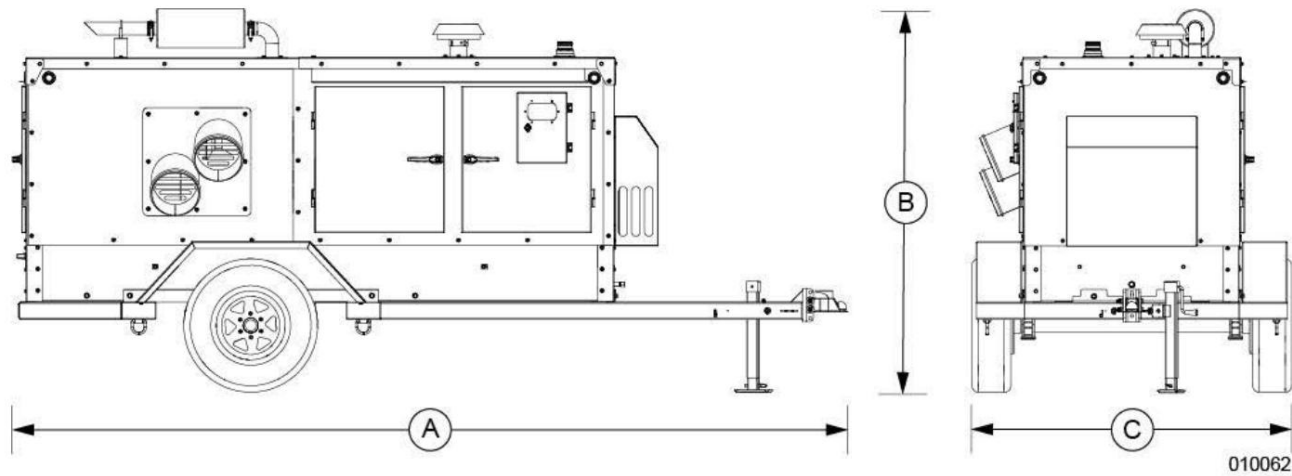

		C
191 дюйм (4,85 м)	В 88 дюймів (2,24 м)	72 дюйми (1,83 м)

ВАГА

- Сухий: 5540 фунтів (2513 кг)
- Робоча вага: 6400 фунтів (2903 кг)

ГАРАНТІЯ

1 рік, необмежена кількість годин

ВАШ ДИЛЕР GENERAC MOBILE, ВИЗНАНИЙ ЗАВОДОМ

Характеристики специфікацій можуть змінюватися без попередження. Розміри та вага наведені лише для попередніх цілей. Будь ласка, зверніться до авторизованого сервісного дилера Generac Mobile Products для отримання детальних креслень встановлення.