

МІН 1.2



Зображення може не відображати фактичну конфігурацію



*Зібрано в США з використанням
випечених та імпортованих деталей

Кодекси та стандарти

Продукти Generac Mobile розроблені відповідно до таких стандартів:



КІНЦЕВІ ВИКИДИ TIER 4



HATM



ТРАНСПОРТ КАНАДИ



Потужність, коли і де вам це потрібно

Мобільні непрямі обігрівачі Generac розроблені та спроектовані для забезпечення тепла в найекстремальніших умовах. Обігрівачі налаштовані відповідно до потреб клієнтів.

Мобільні обігрівачі Generac виготовляються для надійного забезпечення тепла, коли і де вам це потрібно.

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ

СИСТЕМА ДВИГУНА

- Isuzu® 3CE1-UGZ1 3-циліндровий дизельний двигун
- 3 природним упорскуванням
- Робочий об'єм 97,6 дюймів³ (1,6 л)
- Потужність при 1800 об/хв: 21,1 к.с. (15,7 кВт)
- Повітряний фільтр: картридж сухого типу
- Підігрівач охолоджувальної рідини двигуна 110 В

СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ

- Рідинне охолодження
- Місткість охолоджувальної рідини: 6,0 кварт (5,7 л)
- Здатний працювати за температури навколишнього середовища від -40 до 100 °F (від -40 до 37,8 °C) – без урахування факторів зниження потужності

СИСТЕМА ЗМАЩУВАННЯ

- Об'єм оливи: 7,1 кварта (6,7 л)
- Інтервал обслуговування 250 годин**

ПАЛИВНА СИСТЕМА

- Двостінний паливний бак
 - CSA B138
 - ULT-5601 (стандарт стримування)
 - UN31A (Вимога щодо витоків при перекиданні)
- Місткість паливного бака
 - Всього: 203 галони США (768 літрів)
 - Використовуваний об'єм: 723 л (191 галон США)
- Витрата палива (двигун + пальник):
8,5 галона США за годину (32,2 л/га за годину)
- Мінімальний час роботи: 22,5 год
- Паливний фільтр: два накручувальні; один для двигуна та один для пальника

СИСТЕМА ОБІГРІВАЧА

- Пальник: двоступеневий дизельний паливний Riello RL38/2
 - Висока швидкість подачі: від 6,4 до 12,2 галонів США за годину (від 24,23 до 46,18 літрів за годину)
 - Низька витрата палива: від 3,2 до 6,4 галонів США за годину (від 12,11 до 24,23 л/год)
 - Вироблене тепло: 1 200 000 BTU/год • Діапазон температур: 120-180 °F (від 48,9 до 82,2 °C)
- Вентилятор:
 - Повітропровід: один діаметром 20 дюймів (50,8 см)
 - ККД: 85%
 - Двигун вентилятора: TECO 7,5 к.с. при 1800 об/хв
 - Колесо вентилятора: BC-SW 222 CL II
 - Продуктивність вентилятора:
 - 6500 фут³/м (184,06 м³/хв)
 - Статичний тиск 5,5 дюйма водяного стовпу (1,37 кПа)
- Теплообмінник:
 - Велика поверхня нагріву (158 кв. футів)
 - Конструкція з подвійним повітряним проходом
 - Не потребує обслуговування та фільтрації
 - Повністю зварена конструкція з нержавіючої сталі

ГЕНЕРАТОР ЗМІННОГО ТОКУ

- Марафон® 282CSL1504
- 13,5 кВт 208 В 3-фазний
- Зовнішня розетка 20 А 110 В

БЕЗПЕКА

- Індикатор полум'я пальника – вимикає паливний насос, якщо полум'я відсутнє
- Присутній у пальнику
- Диференціальний перемикач повітря – вимикає пальник, якщо немає повітря
- Потік присутній
- Кінцевий вимикач верхнього рівня – вимикає пальник у разі потраплення повітря
- Температура перевищує 90 °C (200 °F)

КЕРУВАННЯ

- Панель керування двигуном LOFA® MC704
- Кнопкове керування вентилятором
- Програмований термостат
- Джгут проводів з автоматичними вимикачами: 20 ампер
- Вимикач розетки, вимикач пальника на 20 ампер

АКУМУЛЯТОР

- Одна батарея GRP24 12 В, 720 CCA, з мокрим елементом

КОРПУС

- Повністю сталеві конструкції
- Стійкий до ультрафіолетового випромінювання та вищитання, затвердіває за високої температури.
- Біла порошкова фарба
- Змінний секційний дах та бічні панелі
- Повністю замикається корпус
- Задній внутрішній відсік для зберігання повітропроводів
- Наклейки з інструкціями з експлуатації та безпеки
- Тримач для документів з інструкцією з експлуатації та проводкою
- Діаграми

ПРИЧІП

- Кульовий зчепний пристрій 2-5/16 дюйма з регулюванням висоти
- Підйомники для язичка та транспортні кріплення
- Електричні гальма
- Труби для вилкового навантажувача: інтегровані труби для вилкового навантажувача розширюються до крило для запобігання пошкодженню вилкового навантажувача
- Фари, задні фари, гальма та схвалені DOT та TC
- Напрямні
- Дві осі по 6000 фунтів (2721,6 кг) з шинами 235 80/R16
- 10-шарові шини діапазону навантаження E

опції*


- Запасне колесо та багажник
- Задні стабілізуючі домкрати
- Зчепний пристрій BULLDOG® 2-5/16 дюйма – регульована висота
- 3-дюймове кільце для штифта – регульоване
- Підігрівач паливного фільтра
- Вогнегасник
- Охолоджувальна рідина 60/40

* Можуть бути доступні додаткові опції. Зверніться до торгового представника або на завод, щоб дізнатися про поточні опції.

** Для максимального інтервалу обслуговування замінійте масляний фільтр після 50-годинного періоду обкатки. Номер моделі масляного фільтра див. у посібнику з запчастин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

РОЗМІРИ

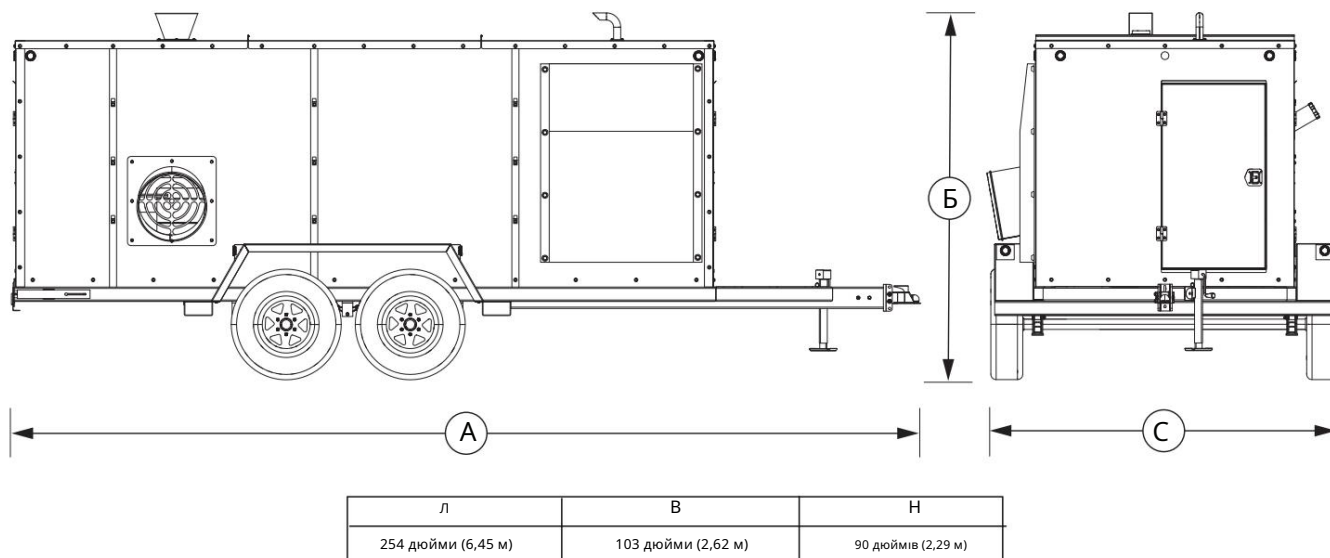

ВАГА

- Сухий: 7780 фунтів (3529 кг)
- Робочий: 9630 фунтів (4368 кг)

ГАРАНТІЯ

- 1 рік, необмежена кількість годин

ВАШ ДИЛЕР GENERAC MOBILE, ВИЗНАНИЙ ЗАВОДОМ

Характеристики специфікацій можуть змінюватися без попередження. Розміри та вага наведені лише для попередніх цілей. Будь ласка, зверніться до авторизованого сервісного дилера Generac Mobile для отримання детальних креслень встановлення.